

Aidol Universal

Holzlasur

Vizes alapú akrilát-falazúr, kül- és beltérre

Felhasználási terület

Bizonyos mértékben mérettartó és nem mérettartó, bel- és kültéri tű- és lombfa fa építőelemek felületkezelésére alkalmas, különösen külső borításokhoz, deszkázatokhoz, tetőhéjazatokhoz, pergolákhoz, faházakhoz, ablaktáblákhoz, kerítésekhez stb.

A színtelen Aidol Universal-Holzlasur-t csak beltérben ill. az időjárás viszontagságainak közvetlenül nem kitett kültéri felületekre, pl. ereszaljak kezelésére használjuk.

Terméklejellemezők

Sűrűség:	kb. 1,02 g/cm ³ , 20 °C-on
Kötőanyag:	akrilát diszperzió
Szag:	enyhe
Kiszerezés:	5 l-es horganyzott göngyöleg
Szín:	3171 színtelen 3172 tölgy világos 3173 teak 3174 dió 3176 fenyő 3177 paliszander (* lsd. alkalmazási terület)

Tulajdonságok:

Az Aidol Universal-Holzlasur kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosító vizes alapú lazúr.


Az Aidol Universal-Holzlasur-t mikronizált, transzparens vas-oxid-pigmentekkel láttuk el, és optimális UV-védelmet biztosít a fa számára. Az Aidol Universal-Holzlasur nedvességszabályozó és kiváló vízta- szító tulajdonsággal rendelkezik és nem pattogzik le.

Az Aidol Universal-Holzlasur-t különleges összetevői révén „Kék Angyal” (Blauer Engel) emblémával láttuk el. A DIN EN 71-3-es (Játékszerek biztonsága – Bizonyos elemek migrálása) szabvány szerint bevizsgálva

Feldolgozás

Azokat a kültéri faanyagokat, amelyeket kéküléstől akarunk védeni, egy favédőszerrel kezelni kell pl. Aidol Grund/Bläuesperre-vel. A beltéri faanyagokat faanyagvédő alapozás nélkül megkezdhetjük a festést.

A fa legyen tiszta és száraz. Távolítsuk el a régi és laza bevonatokat. A beszürkült fafelületet a hordozóképes réteggel csiszoljuk le. Zsíros és gyantatartalmú fafelületeket nitróhígítóval kell lemosni. Jól keverjük fel az Aidol Universal-Holzlasur-t, majd akril lazúrecsettel szálirányban, lendületesen vigyük fel. Száradás után vigyük fel a második réteget.

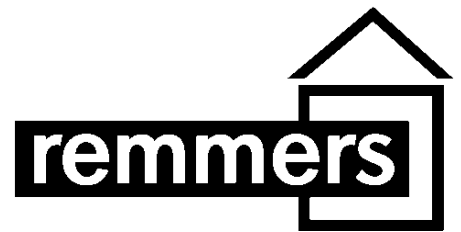

Felújítás esetén a felületet kicsit csiszoljuk le, tisztítsuk meg, majd 1-2-szer kenjük át.

A fanedvesség megengedett mértéke túlévelűeknél legfeljebb 15 %, lombos fáknál 12 %.

A járulékos anyagban dús tölgyfa kezelésénél előfordulhat a vízzel hígítható bevonatrendszerrel, hogy jelentkezhet sötét elszíneződés. Ezért próbafelhordás alapján a szín és az összeférhetőség ellenőrizhető.

Tudnivalók

Az Aidol Universal-Holzlasur nem alkalmas padlófelületek (terasz, fapadló stb.) bevonására.

A kültéri fafelületet kb. 4 órán keresztül védeni kell az esőtől. +10°C alatt és erős napsütésben nem hordható fel.

Munkaeszközök és tisztításuk

Az ecsetet használat után azonnal el kell mosni vízzel és tisztítószerrel.

A tisztítás után maradt anyagokat az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Anyagszükséglet/felhordott mennyiség

Kb.80 ml/m² egy munkafolyamatban, hígítatlanul.

Száradás

Porszáráz: kb. 30 perc múlva
markolható: kb. 1 óra múlva
átfesthető: kb. 4 óra múlva

A gyakorlati adatok +20°C-on 65 %-os relatív páratartalom esetén jellemzőek. Alacsonyabb hőmérsékletnél és a levegő magasabb páratartalmánál a száradás elhúzódhat.

A teljes kikeményedési ideje ugyanakkor a hőmérséklettől függően 2-3 hét.

Hígítás

Amennyiben szükséges 5-10 % vízzel.

Tárolás

Eredeti zárt göngyölegben szárazon, hűvösen és fagymentesen 1 évig tárolható

Összetétel

Akrilátdiszperzió, vasoxid, titánoxid, glikolok, víz, konzerválószer (MIT/BIT keveréke 1:1).

Izótiazolinon allergiások részére információs telefon: 00-49-5432/83-138.

VOC tartalom

AZ EU-határérték a termékre (Kat/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010).

Ez a termék tartalmaz:
30 g/l VOC-t.

Biztonságtechnikai adatok

Gyermekektől távol tartandó. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. A feldolgozás előtt és után egyaránt gondoskodni kell megfelelő szellőzésről. Ha szembe jut vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal ki/le kell mosni. Nem juthat természetes vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba! Kizárólag a maradványmentes göngyöleg újrahasznosítható. A folyékony maradékanyagokat a régi lakkok gyűjtőhelyén adjuk le!

Termékkód: M-KH 01

Jelölése

WGK 1
GGVSE/ADR -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adattap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adattapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyagég írásos jóváhagyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adattap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.